

材 質:PVC
開孔率:11.09%

【開孔率計算式】



$$\text{開孔率(\%)} = \frac{\text{パイプ内径} \times \pi \times (\text{開孔角度} / 360^\circ) \times \text{スリット幅} \times \text{スリット列数}}{(\text{パイプ内径} \times \pi \times \text{スリット長})} \times 100$$



パイプ外径	48mm
パイプ内径	40mm
開孔角度	249.6°
スリット幅	0.5mm
スリット列数	32列
スリット長	100mm

スリット加工部分 4方向


スリット加工角度

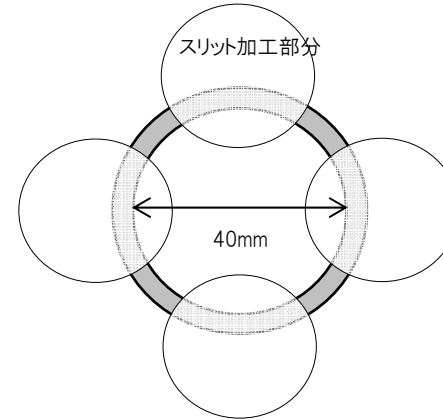

40φネジ長 (0.5m、1m、2m 共通)

メスネジ長 45mm

オスネジ長 45mm

日付	2020/7/1	作成	大野	名称	40mm 井戸材有孔管加工図
 有限会社 いどや				〒285-0841千葉県佐倉市下志津908番地 TEL043-463-7520 FAX043-463-7521	

※製作の過程で、数値に若干の誤差が生じる場合がございます。